MIX S.r.l.
MIXING SYSTEMS AND
COMPONENTS FOR PLANTS

www.mixitaly.com

Extracción y Supervisión

Accesorios para silos



DISPONIBLE GAMA ATEX


COPYRIGHT© 2022 BY MIX® S.r.l.

Fluidificación

PLACA DE FLUIDIFICACIÓN - SAA - SAB

Idonea para contenedores y silos, aplicabiles en muchos sectores, sobretodo in situaciones gravosa o con altas temperaturas. Cuerpo en acero AISI 304.



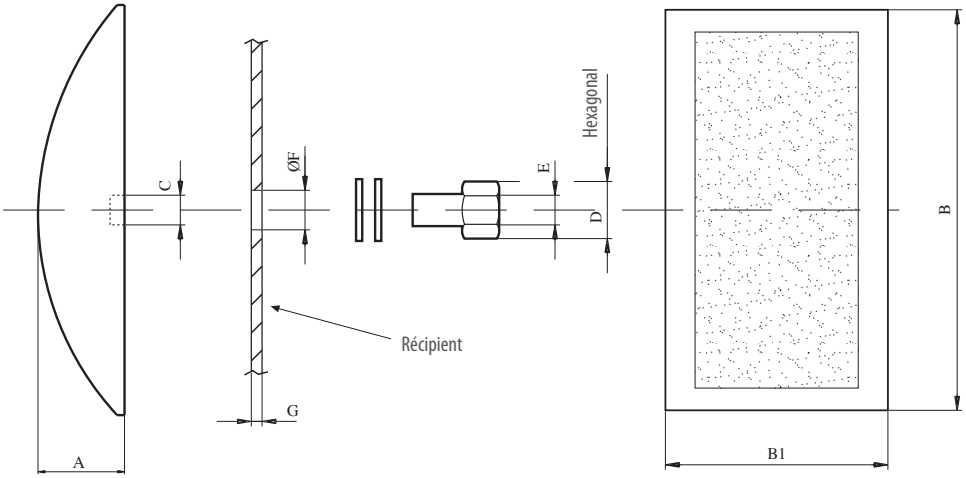


CLAVE DE CÓDIGO

SA [ ] 120 C [ ]

Tipo:
A: Placa de fludificación con cuerpo en aceroinox AISI 304 y piezas de conexión enacero inoxidable AISI 303
B: Placa de fludificación con cuerpo en aceroinox AISI 304 y piezas de conexión enacero carbono zincado

Superficie en cm²

Cantidad por caja:
006: Caja de 6 piezas
060: Caja de 60 piezas
120: Caja de 120 piezas
600: Caja de 600 piezas

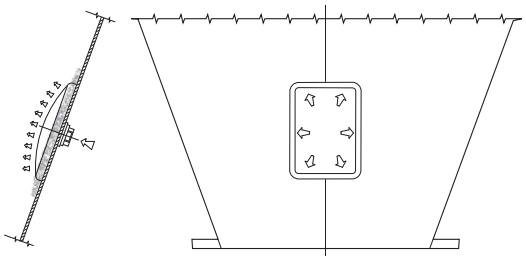

Nota: El número y la posición de los placas de fluidificación depende del producto a fluidificar, de las dimensiones del contenedor y del ángulo del cono. Para mas informaciones consultar con nuestra Oficina Comercial.

TIPO	A	B	B1	C	D	E	Ø F	G mm	Nm³/h*	Kg**	Min °C	Max °C
SAA120C...	35	162	90	1/4" Gas	20	1/4" Gas	14	0,5÷6	6	2,2	-10	+120
SAB120C...	35	162	90	1/4" Gas	20	1/4" Gas	14	0,5÷6	6	2,2	-10	+120


* Consumo de aire en Nm³/h para la utilización media de 6 placas de fluidificación alimentados con SAK6 a la presión de 0,5 bar.
** Peso referido a una caja de 6 piezas.

Fluidificación

INYECTOR DE FLUIDIFICACIÓ - SUF

Ideal para pequeños contenedores o conductos, fáciles de instalar también en aplicaciones existentes.



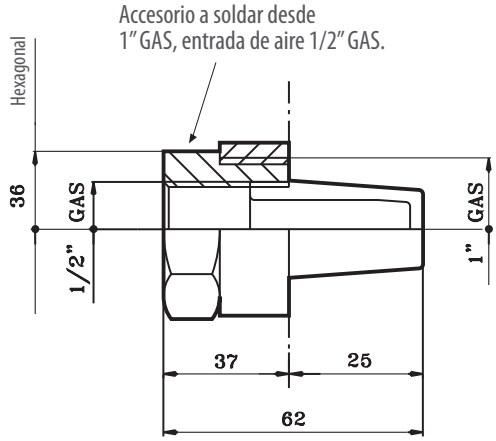


CLAVE DE CÓDIGO

SUF | 100 | [ ] | C | [ ]

Cantidad por caja:
010: Caja de 10 piezas
100: Caja de 100 piezas
500: Caja de 500 piezas

Materiales de construcción
A: Racores latón/acero zincado
B: Racores latón/acero inoxidable AISI 316

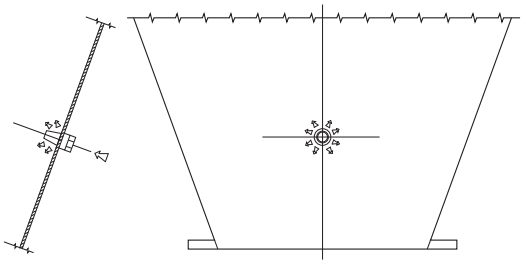

Nota: lel número y la posición de los inyectores de fluidificación SUF depende del producto a fluidificar, de las dimensiones del contenedor y del ángulo del cono. Para mas informaciones consultar con nuestra Oficina Comercial.

TIPO	Materiales de construcción	Nm³/h*	Kg**	Min °C	Max °C
SUF100AC...	Acero carbono	6	3	-20	+120
SUF100BC...	AISI 316	6	3	-10	+120

* Consumo de aire en Nm³/h para la utilización media de 10inyector alimentados con SAK10B a la presión de 0,5 bar.
** Peso referido a una caja de 10 piezas.

EXTRACTION SYSTEMS AND COMPONENTS FOR PLANTS

QUALITY
SERVICE
TECHNOLOGY
INNOVATION

www.mixitaly.com

MIX S.r.l. - 41032 CAVEZZO (MO) - Via Volturno, 119/A - ITALY
Tel. +39 0535.46577 - Fax +39 0535.46580 - info@mixitaly.com

COPYRIGHT BY MIX® srl 2022

09A605ZES/221