
Indicadores de nivel Atex

INDICADORES DE NIVEL

Los indicadores de nivel de paleta giratoria, todos marcados ATEX y con funcionamiento electromecánico, indican la presencia / ausencia de producto en polvo o granulado con peso específico superior a: 0,6 kg/l.




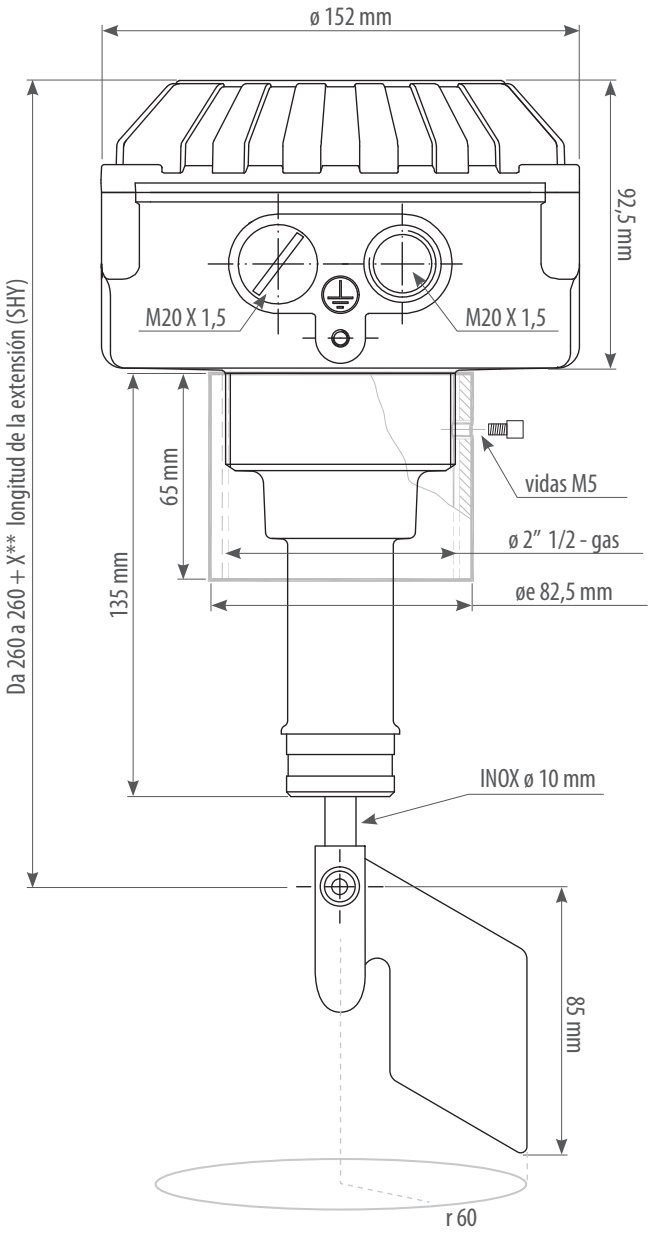




CARACTERÍSTICAS									
Código	**Tensión**	**Absor-ción**	**Capacidad de contacto**	**RPM**	**Custodia**	**Ataque**	**Manguito**	**Hélice**	**Temp. de trabajo**
41FC0008	24 - 48 V AC	4 Watts	N.O. N.C. 10A/250 V AC	1	Aluminio fundido a presión Ral 7031 IP65	2" 1/2 GAS	Acero crudo	N° 1 Pala de plástico	-20°C +70°C
41FC0010	110 - 220 V AC								
41FC0012	24 V DC								
CALIFICACIÓN Ex: II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C IP65 Da/Db									

La versión está disponible bajo pedido:
- alta temperatura (SHA)
- partes en contacto producto todas en acero inoxidable
- eje desprotegido (SHU)

OPCIONAL

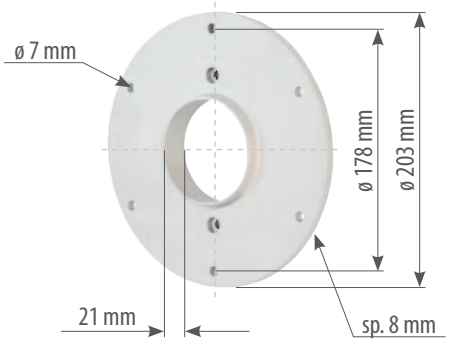OPCIONAL	
41FA0212	**41FA0326**
Manguito de soldadura en AISI 304	Brida atornillable de aluminio
	

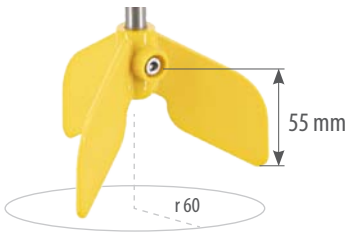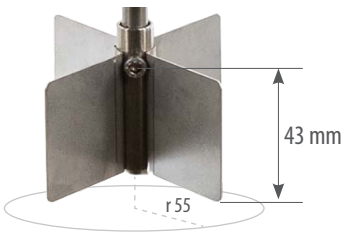

PALETA OPCIONAL		
41FA0304	**41FA0310**	**41FA0314**
Tri-hélice de plástico	Hélice simple en acero INOX	Hélice cuádruple de acero INOX
		

PROLONGACIÓN (optional)

Para particulares necesidades de montaje, el indicador de nivel puede ser suministrado con prolongador de longitud que se tiene que especificar en el pedido (según el código).

CLAVE DE CÓDIGO

SHY | 1 | | |

Accessorio — **Prolongación** — **Longitud Prolongación X**** — **Conformidad**

Longitud Prolongación X**

0300 - 300 mm
0400 - 400 mm
0500 - 500 mm
0600 - 600 mm
0700 - 700 mm
0800 - 800 mm
0900 - 900 mm
1000 - 1000 mm
1100 - 1100 mm
1200 - 1200 mm
1300 - 1300 mm
1400 - 1400 mm
1500 - 1500 mm

Conformidad

1 - Acero carbono sin protección
2 - Acero carbono con protección
3 - Acero Inox sin protección
4 - Acero Inox con protección

